


## DYL-P40DW 流利条定位器

图 2-1-1 安 装 示 意

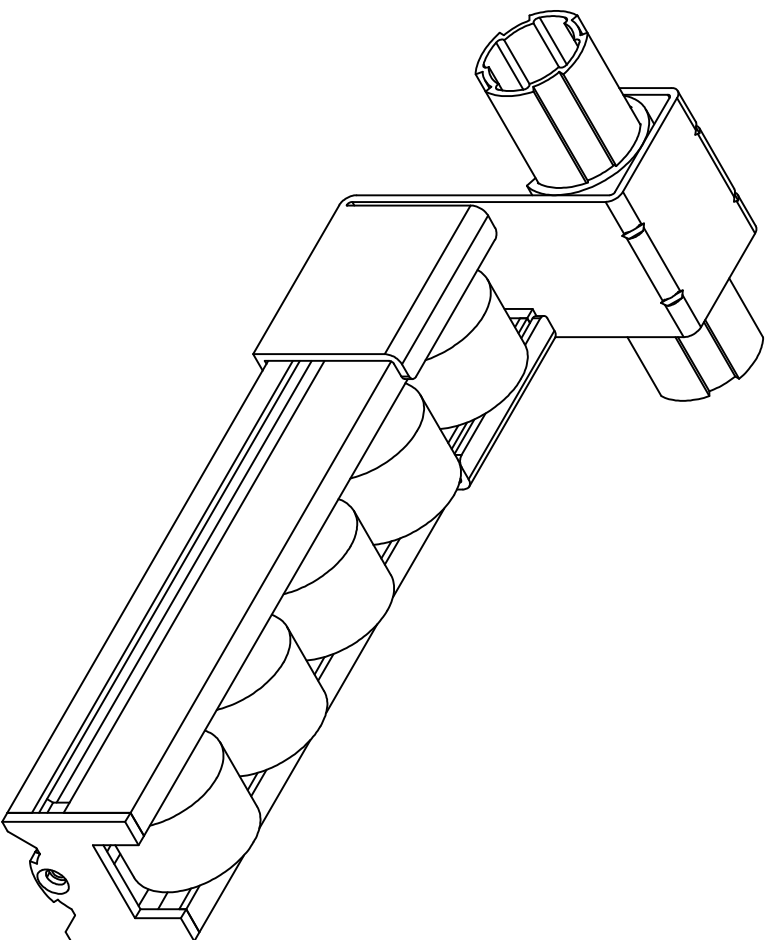

| 名称     | 型号        | 材质 | 表面 | 单重     |
|--------|-----------|----|----|--------|
| 流利条定位器 | DYL-P40DW | CS | 白锌 | 215.3g |

4035铝合金流利条系列与三代 $\phi 28$ 精益管连接的接头,需要与40定位器防磨套配合使用。

