


安装示意图



名称	型号	材质	表面	单重
流利条定位器	DYL-P40AC	CS	白锌	182.5g

4035铝合金流利条系列与三代Φ28精益管连接的平接头,需要与40定位器防磨套配合使用,前端圆弧设计更利于料箱的流出。

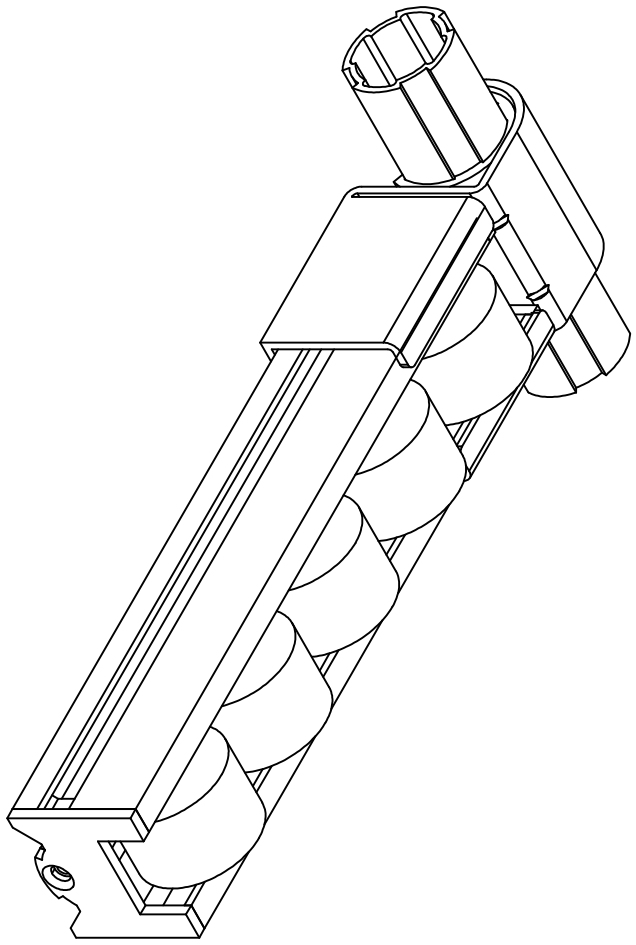